

# AM-1 / AT-1

## ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

**CARACTERÍSTICAS:** Trabalho contínuo vertical  
 Caudal, Q: máx. 38,5 m<sup>3</sup>/h  
 Altura manométrica, H: máx. 45 m.c.a.  
 Temperatura do líquido: 0° a + 25° C  
 \* Condensador exterior


**APLICAÇÕES:** Distribuição de água  
 Aumento de pressão  
 Rega / Jardim / Aspersão  
 Rebaixamento freático

**CONSTRUÇÃO:** Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão  
 Rolamentos amplamente dimensionados  
 Banho de óleo biodegradável  
 Membrana equilibra pressões internas e externas  
 Empanque mecânico garante proteção fiável



				Caudal Q		L/seg	0	2.2	2.9	4.4	5.4	6.7	8.9	9.7	10.8
						L/min	0	133.3	175.0	266.7	325.0	400.0	533.3	583.3	650.0
						m3/h	0	8.0	10.5	16.0	19.5	24.0	32.0	35.0	39.0
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)									
				1 ~	3 ~										
23410201	<b>AM-1 1CV</b>	1 1/2"	0.75	5.5	-	21	10	0	-	-	-	-	-	-	-
23410301	<b>AM-1 1.5CV</b>	1 1/2"	1.1	8.8	-	25	18.5	16	9	0	-	-	-	-	
23410401	<b>AT-1 1.5CV</b>	1 1/2"	1.1	-	2.6	25	18.5	16	9	0	-	-	-	-	
23410501	<b>AT-1 3CV</b>	2"	2.2	-	4.95	27	24.5	23	20	17	13	0	-	-	
23410601	<b>AT-1 4CV</b>	2 1/2"	3	-	6.1	33	30	28	25	22	18	8	0	-	
23410701	<b>AT-1 6.5CV</b>	2 1/2"	4.9	-	9	47	42.5	41	36	32	27.5	18	14	0	

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23410201	<b>AM-1 1CV</b>	<b>0.00</b>	30	315	15.5	10 mts
23410301	<b>AM-1 1.5CV</b>	<b>0.00</b>	40	340	17	
23410401	<b>AT-1 1.5CV</b>	<b>0.00</b>	-	345	17.3	
23410501	<b>AT-1 3CV</b>	<b>0.00</b>	-	370	23.2	
23410601	<b>AT-1 4CV</b>	<b>0.00</b>	-	480	31.5	1 mt
23410701	<b>AT-1 6.5CV</b>	<b>0.00</b>	-	485	37.8	

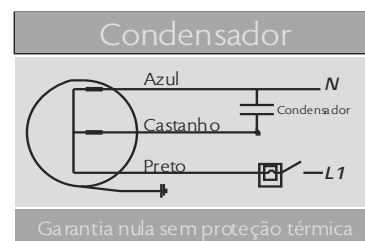

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.